

LES PORTAILS & CLOTURES



SOMMAIRE

LES ATOUTS de nos portails.....	3
NOS COULISSANTS	4
NOS BATTANTS.....	5
Modèle ANTIGONE.....	6
Modèle ARIANE	7
Modèle ARTEMIS.....	8
Modèle ATALANTE	9
Modèle CALYPSO	10
Modèle CIRCE	11
Modèle EGEE	12
Modèle HECTOR	13
Modèle ICARE	14
Modèle MEDEE.....	15
Modèle MENELAS	16
Modèle MERCURE.....	17
Modèle MINERVE.....	18
Modèle MINOTAURE.....	18
Modèle ORPHEE.....	19
Modèle MUSE.....	20
NOS MOTORISATIONS	21
LES ATOUTS de nos clôtures	22
Modèle BRISE VUE PERSIENNE.....	23
Modèle CLAIRE VOIE	23
Modèle PLEINE LAME	23
LE NUANCIER	24



TOP REFERENCE
(selon condition)

LES ATOUTS


DE NOS PORTAILS



GARANTIE
10 ANS / 25 ANS*

PRODUITS
SUR MESURE

+ DE 20 ANS
DE SAVOIR-FAIRE



L'alu

- Résiste dans le temps, tout en étant léger et maléable.
- Facile d'entretien : un simple rinçage et séchage régulier à l'eau claire lui convient.
- L'alu se recycle et rentre donc en considération des préoccupations environnementales.



Nos (+)

- Nos portails, haut de gamme, proposés à prix compétitifs sont d'une qualité au niveau de finitions irréprochable.
- Les profils assemblés permettent l'échange de pièces détachées en cas de choc ponctuel.
- Une endurance au temps, grâce au thermolaquage haute résistance de nos profils garantis 10 ans.
- Finition de laquage avec aspect mat granuleux pour une meilleure résistance aux marques et aux rayures.
- Un grand choix de personnalisation sur mesure pour satisfaire au mieux toutes vos envies esthétiques et pratiques.



Epaisseur profil Alu
de 2 mm




Laquage



* Garantie 10 ans structure / 10 ans laquage Classe 1 / 25 ans laquage Classe 2 / Garantie 2 ans accessoires

Important : pour prévenir la corrosion, il est recommandé de nettoyer périodiquement les portails avec de l'eau et du savon neutre. La fréquence minimale d'une fois par an, doit être augmentée pour les portails exposés à des ambiances agressives (marines, industrielles, présence de poussière en suspension, etc.). Il est important de rincer avec de l'eau.



NOS COULISSANTS

Avantages

- Conserve toute la largeur du passage entre piliers.
- Evite le débattement d'un portail ouvrant, permettant un maximum de place dans l'allée.
- S'ouvre plus vite que les portails à 2 battants.
- Permet les grandes dimensions.
- Possibilité de pousser le portail à la main très facilement s'il est manuel ou de le débrayer s'il est motorisé.
- Les moteurs permettent une ouverture partielle dite aussi « passage piéton », très pratique si vous n'avez pas de portillon.




Guide supérieur




Mâchoire de réception



Rail acier galva sur gorge ronde



Galets encastrés (1 cm visible)




Galets avec renforts de fixation pour crémaillère




Poignées aux couleurs du portail (si manuel)

NOS BATTANTS



Avantages

- Le portail 2 vantaux s'ouvre généralement vers l'intérieur (vers l'extérieur uniquement si la zone d'ouverture reste sur votre propriété).
- Il est fabriqué sur mesure jusqu'à 5500 mm.
- Les vantaux peuvent être inégaux pour matérialiser un passage portillon.
- Les moteurs permettent une ouverture partielle dite aussi « ouverture piétonne », très appréciée pour les installations sans portillon.
- Système de gonds sur paumelles permettant une ouverture jusqu'à 120°.

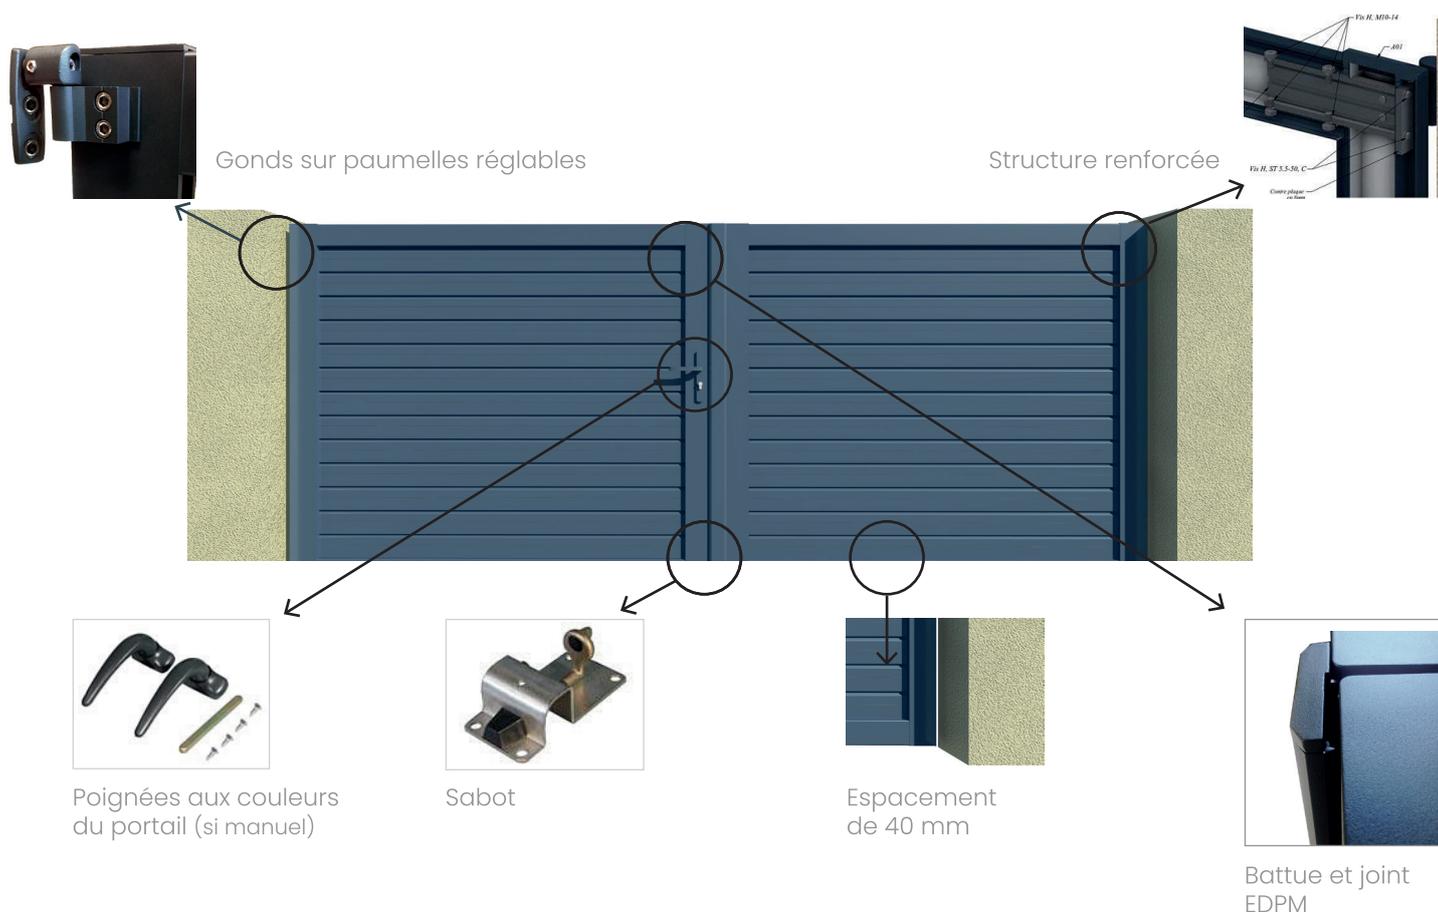

Modèle ANTIGONE

- Remplissage lames persiennes
- Intimité garantie dans votre jardin
- Recommandé dans les zones de vent
- Lame brise-vue de 112 mm



COULISSANT



REF 1C




BATTANT



REF 1B



PORTILLON



REF 1P



Modèle ARIANE

- Remplissage lames pleines verticales
- Intimité garantie dans votre jardin
- Lame pleine de 150 mm



COULISSANT



REF 1C



BATTANT



REF 1B



PORTILLON



REF 1P



Modèle ARTEMIS




- Prix économique
- Remplissage barreaudé vertical
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse verticale de 85 mm
Espacement de 60 mm



COULISSANT



REF 1C

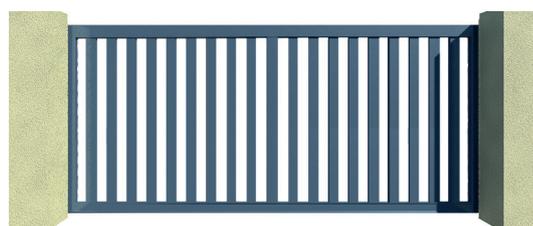

BATTANT



REF 1B



PORTILLON



REF 1P



Modèle ATALANTE


- Remplissage mixte barreadé et plein vertical
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse verticale de 85 mm
Espacement de 60 mm



COULISSANT



REF 1C

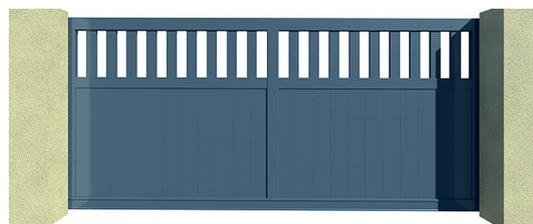

REF 2C



BATTANT



REF 1B



REF 2B



PORTILLON



REF 1P



REF 2P

Modèle CALYPSO

- Remplissage mixte barreadé horizontal et plein horizontal
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse horizontale de 85 mm
Espacement de 40 mm




COULISSANT



REF 1C



REF 2C

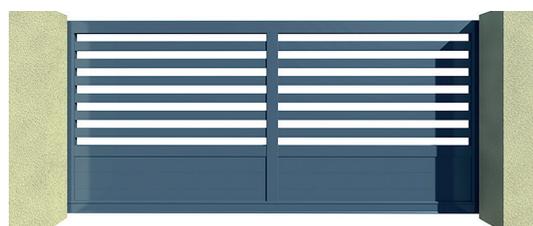

BATTANT



REF 1B



REF 2B



PORTILLON



REF 1P




REF 2P

Modèle CIRCE

- Barreaudage horizontal simple et double
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse horizontale de 85 mm
Espacement de 40 mm : réf 1B 1C 1P





- Lisse horizontale de 85 mm doublée soit 170 mm
Espacement de 40 mm : réf 2B 2C 2P

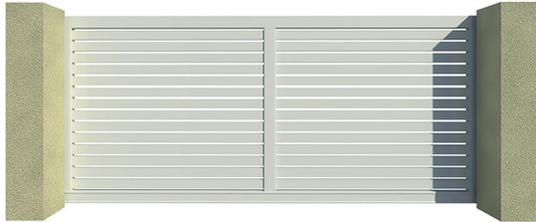


COULISSANT



REF 1C

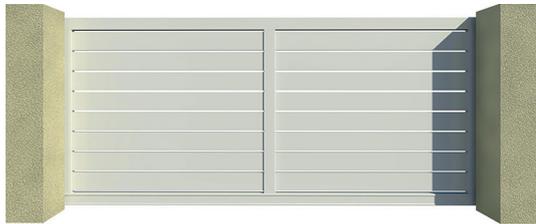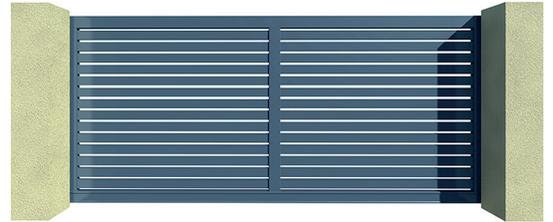

REF 2C

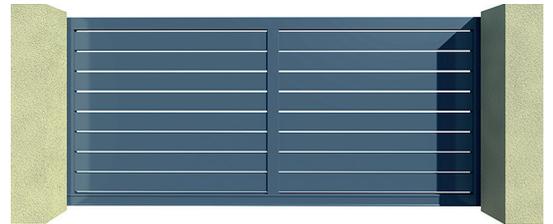

BATTANT



REF 1B



REF 2B



PORTILLON



REF 1P



REF 2P

Modèle EGEE



- Remplissage design mixte ajouré et plein horizontal
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse horizontale de 85 mm
Espacement de 60 mm




COULISSANT



REF 1C

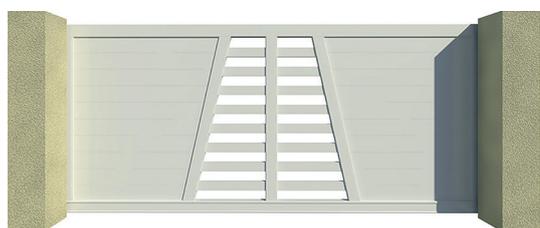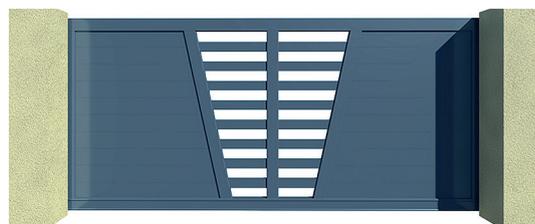


REF 2C

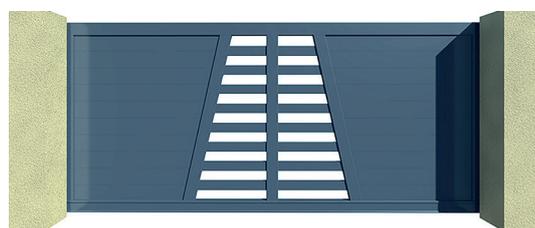


BATTANT



REF 1B

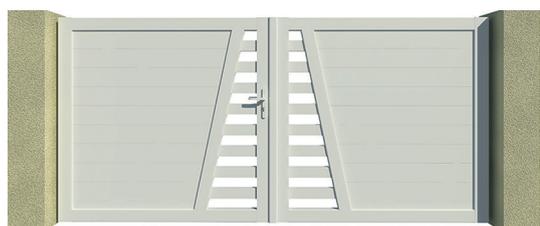


REF 2B

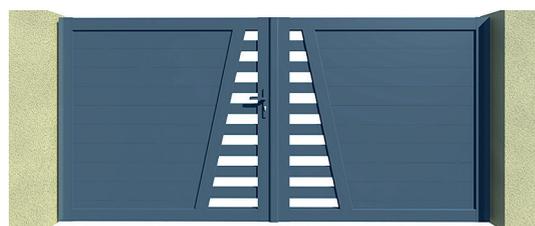

PORTILLON



REF 1P

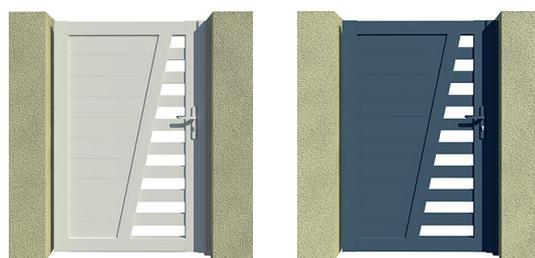

REF 2P

Modèle HECTOR

- Remplissage design mixte ajouré et plein horizontal
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse horizontale de 85 mm
Espacement de 60 mm



COULISSANT



REF 1C



REF 2C



BATTANT



REF 1B



REF 2B



PORTILLON



REF 1P



REF 2P

Modèle ICARE


- Remplissage asymétrique mixte ajouré et plein horizontal
- Recommandé dans les zones de vent
- Lisse horizontale de 40 mm




COULISSANT



REF 1C

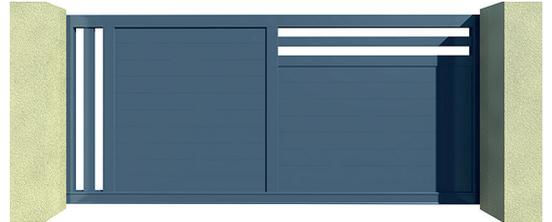

REF 2C

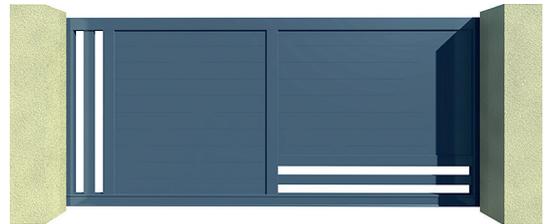

BATTANT



REF 1B



REF 2B



PORTILLON



REF 1P




REF 2P



REF 3P

Modèle MEDEE


- Remplissage symétrique mixte ajouré et plein horizontal
- Recommandé dans les zones de vent
- Lame verticale de 40 mm

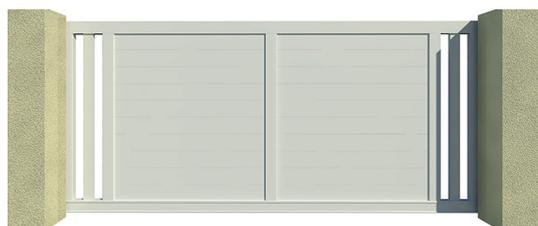

COULISSANT



REF 1C

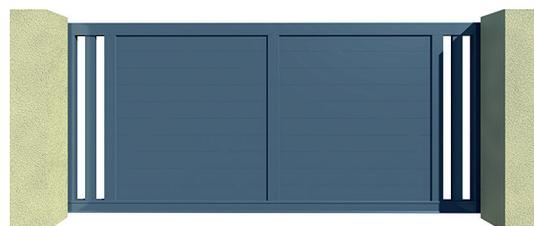

BATTANT



REF 1B



PORTILLON




REF 1P



Modèle MENELAS


- Remplissage asymétrique mixte barreauté et plein horizontal
- Recommandé dans les zones de vent
- Barreaudage vertical et horizontal de 60 mm
Espacement de 60 mm

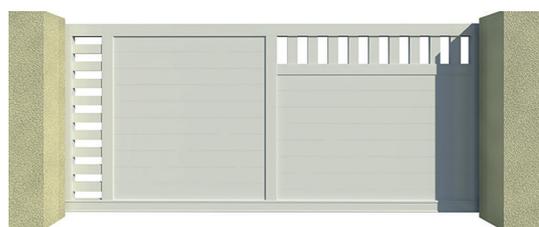

COULISSANT



REF 1C

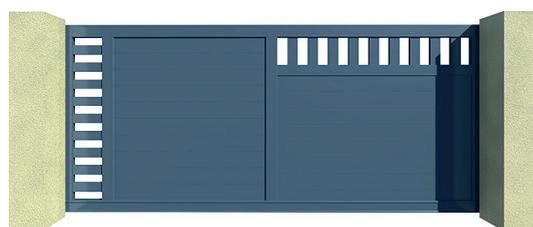

BATTANT



REF 1B




PORTILLON



REF 1P



REF 2P

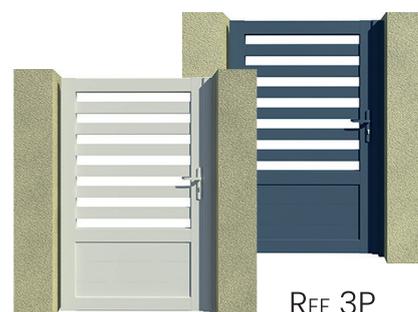

REF 3P

Modèle MERCURE


- Forme trapèze (pente de 100 mm) remplissage vertical
- Barreaudage en fonction de la discrétion souhaitée
- Couleurs standard : blanc et anthracite (cf couleurs dernière page)
- Espacement de 60 mm : réf 1.2B 1.3B 2.2C 2.3C

BATTANT UNIQUEMENT



REF 1.1B

BATTANT



REF 2.1B



REF 1.2B




REF 2.2B



REF 1.3B



REF 2.3B



PORTILLON



REF 1P



REF 2P



REF 3P

Modèle MINERVE

- Barreaudage mixte 45° et remplissage vertical
- Recommandé dans les zones de vent



BATTANT UNIQUEMENT




BATTANT



REF 1B



PORTILLON

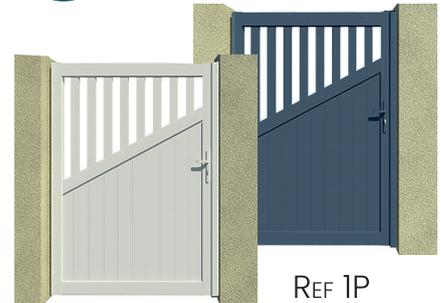


REF 1P

Modèle MINOTAURE

- Barreaudage mixte 45° et remplissage vertical
- Originalité et asymétrie des formes
- Recommandé dans les zones de vent
- Barreaudage de 85 et 30 mm mixte 45°



COULISSANT



REF 1C



BATTANT



REF 1B



PORTILLON



REF 1P



Modèle ORPHEE



- Recommandé pour grande dimension
- Intimité garantie dans votre jardin
- Style moderne et épuré
- Ultra rigide



Lame extra large
220 mm
Les hauteurs
sont fixes



COULISSANT



REF 1C



Avec option liseré
(2 faces) en alu gris

REF 2C



BATTANT



REF 1B



Avec option liseré
(2 faces) en alu gris

REF 2B



REF 1P

PORTILLON




REF 2P

Modèle MUSE


Cadre au choix



CREER votre propre portail

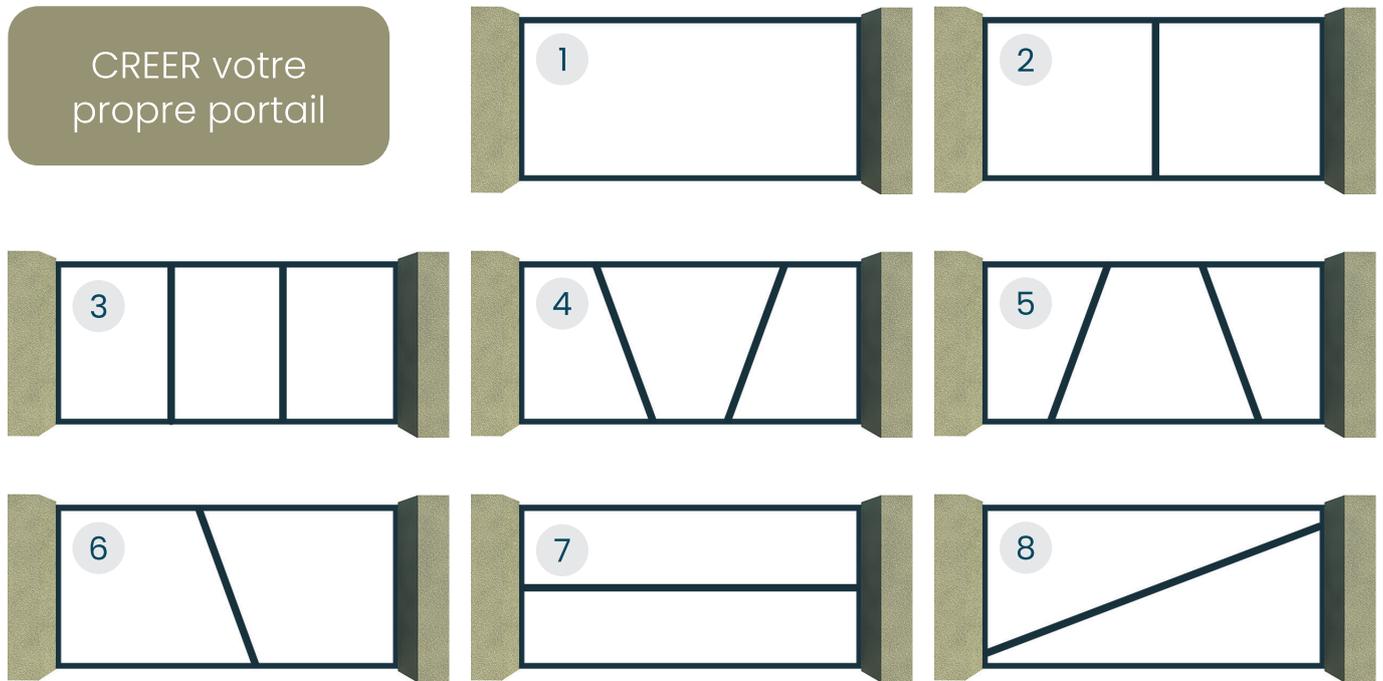

Remplissage au choix

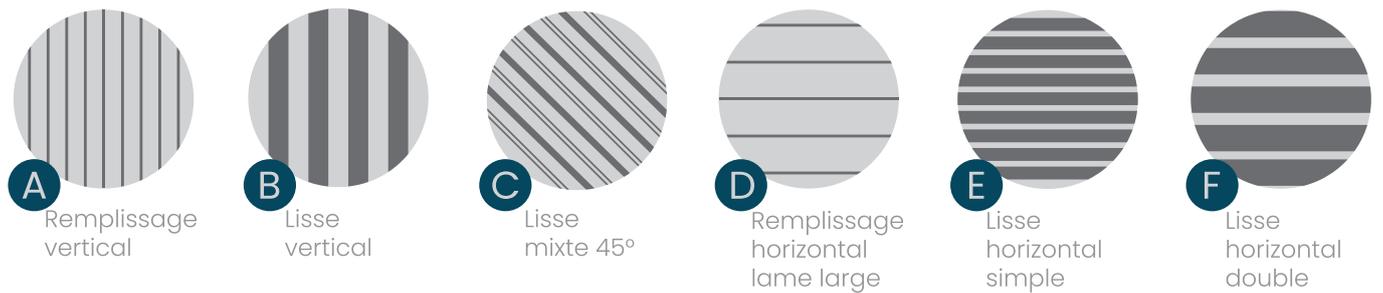

Exemple de création



NOS MOTORISATIONS

Nice



COULISSANT



ROBUSKIT 250
1 moteur
2 émetteurs 2 canaux
1 jeu de cellules
1 lampe clignotante



ELIXO 500 - Smart
1 moteur
2 émetteurs
1 jeu de cellules
1 lampe clignotante



BATTANT



HOPKIT
Vantail jusqu'à 2400 mm
2 moteurs
2 émetteurs 2 canaux
1 jeu de cellules
1 lampe clignotante



AXOVIA 3S Pack confort
Vantail jusqu'à 2500 mm
2 moteurs
2 émetteurs
1 jeu de cellules
1 lampe clignotante
1 batterie de secours



WINGOKIT
Vantail jusqu'à 2000 mm
2 moteurs
2 émetteurs 2 canaux
1 jeu de cellules
1 lampe clignotante
2 pattes de fixation



IXENGO - Pack confort
Vantail jusqu'à 4000 mm
2 moteurs
2 émetteurs
1 jeu de cellules
1 lampe clignotante
1 batterie de secours



VISIOPHONE




V500 Pro io : intuitif, tactile et personnalisable

- Ecran tactile 7" avec interface ergonomique
- Ouverture portail et gâche depuis la maison
- Historique photos des visiteurs manqués
- Affiche la température extérieure
- Vision nocturne par LEDs Infrarouges
- Caméra grand angle 102°
- Pilotage de 5 équipements io-homecontrol® ou de scénarios TaHoma

ACCESSOIRES



BOITIER UNIVERSEL
Centralise la commande portail et porte de garage



GACHE ELECTRIQUE
Pour portillon

LES ATOUTS

DE NOS CLOTURES



GARANTIE
10 ANS*

PRODUITS
SUR MESURE

+ DE 20 ANS
DE SAVOIR-FAIRE




L'alu

- Un design moderne qui s'adapte à tout type d'architecture.
- Nécessite très peu d'entretien et résiste parfaitement à la corrosion.
- Protège autour des espaces piscine et vous offre ainsi plus de tranquillité.
- L'alu se recycle et rentre donc en considération des préoccupations environnementales.




Nos (+)


- Nos clôtures haut de gamme mettent en valeur votre maison de manière esthétique et préserve votre intimité.
- Nos clôtures aluminium prolongent et soulignent également le style de nos portails.
- Une endurance au temps, grâce au thermolaquage haute résistance de nos profils.
- Un grand choix de personnalisation sur mesure pour s'adapter à votre terrain et satisfaire au mieux vos envies.

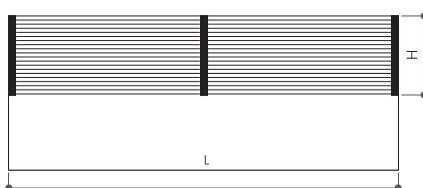


Droit




Pente

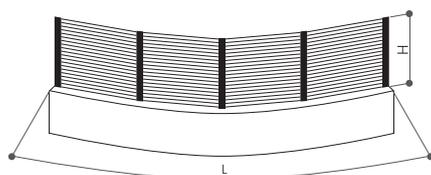

Courbe

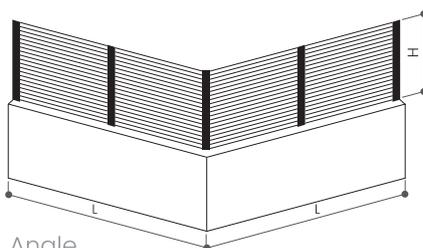

Angle

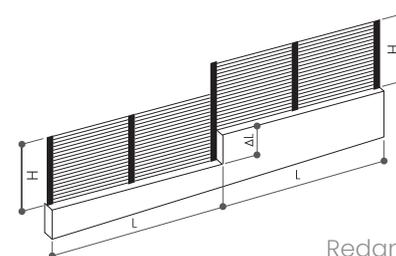

Redan

* Garantie 10 ans structure et laquage (garantie 2 ans des accessoires)

Important : pour prévenir la corrosion, il est recommandé de nettoyer périodiquement les portails avec de l'eau et du savon neutre. La fréquence minimale d'une fois par an, doit être augmentée pour les portails exposés à des ambiances agressives (marines, industrielles, présence de poussière en suspension, etc.). Il est important de rincer avec de l'eau.

Modèle BRISE VUE PERSIENNE

- Intimité garantie dans votre jardin
- Modèle de portail coordonné : antigone (p6)



Modèle PLEINE LAME

- Lame de 200 mm de hauteur
- Grande rigidité



Modèle CLAIRE VOIE


- Modularité des espacements entre les lames
- Recommandé dans les zones de vent
- Modèle de portail coordonné : circé (p11)




L'espace minimal entre les lames est de 13 mm.
En fonction de vos besoins vous pouvez l'augmenter en empilant des entretoises suivant un multiple de 13 mm (13 mm, 26 mm, 39 mm, 52 mm, etc...).

Différents types de poses possibles

- Entraxe maximum entre deux poteaux : 1800 mm
- Hauteur maximum d'un panneau de clôture : 1800 mm
- Hauteur maximum d'un panneau sur platine sans renfort : 1560 mm



A sceller sur muret



A sceller dans le sol



Avec platine sur muret



Platine de poteau
150 x 100 x 15 mm

LE NUANCIER


Les modèles sont présentés en couleurs standard.
Les nuances ci-dessous sont données à titre indicatif.

Couleurs standard*



CLOTURES

Couleurs classiques**

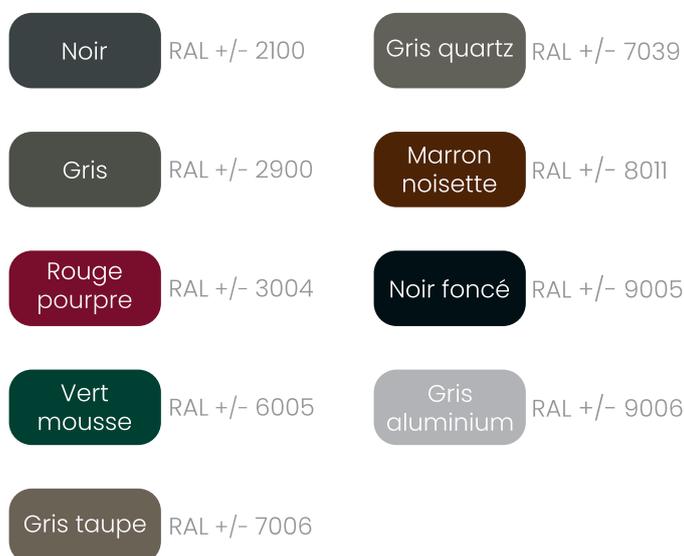

PORTAILS

Couleurs classiques* €



PORTAILS

Couleurs en option* €€

Un choix parmi plus
de 50 références




* Finition mat granuleux / ** Finition mat sablé

Visitez notre site

www.tmi-menuiserie.fr



Votre conseiller installateur



Fabricant Menuiseries
PVC & ALU
Volets roulants
Portes de garage
Portails & clôtures
Pergolas
Vérandas

TET MED INDUSTRIE
Espace Polygone
Rue Georges Latil
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 52 63 36
Fax : 04 68 52 59 93
contact@tmi-menuiserie.fr

