


# FICHE TECHNIQUE MONOBLOC



- Coffre en ALU et Volets entièrement sur mesure
- Fabrication 100 % Française
- Uniquement pour les travaux en rénovation



## COUPES

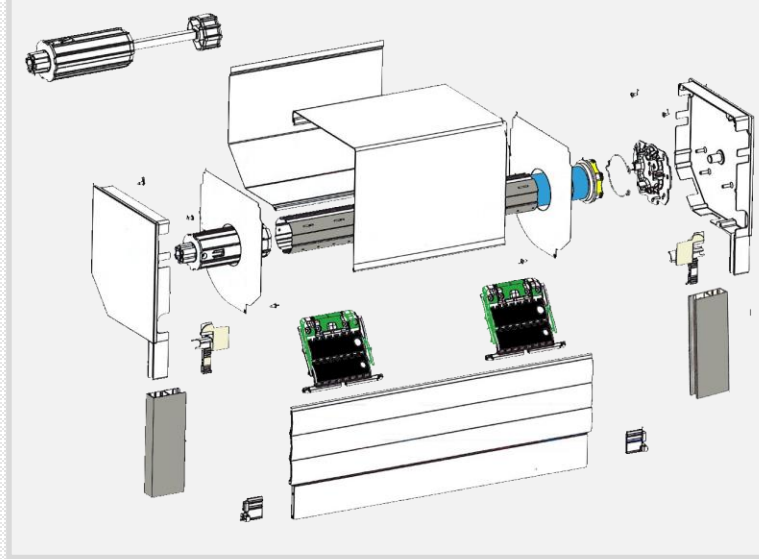

## CARACTERISTIQUES

- Coffre en alu : extrudé pan coupé ou quart rond de 150 / 180 / 205 / 250 / 300 mm
- Tablier alu avec lames agrafées CD 142 TH / DP50 / DP55 / DP56 ou DP77
- Axe d'enroulement avec tube en acier galvanisé ZF
- Coulisses en aluminium extrudé

## ENROULEMENT MAXIMUM

COFFRE EN MM	150		180		205		250		300
	AXE Ø	54	64	54	64	54	64	64	80
	HAUTEUR SOUS COFFRE EN MM								
Lame de 142 TH Crédit d'Impôt	1700	1520	2600	2550	3600	3500			
Lame de 50	1270	1280	2200	2190	3150	2900	4650		
Lame de 56	1050	1060	1720	1600	2550	2450	4000	3450	
Lame de 55			1100	1050	1600	1550	2700	2450	4000
Lame de 77							1750	1650	2700

## PERFORMANCES

- Lame finale en aluminium extrudé thermo-laqué pouvant être équipée de joint brosse
- Butée escamotable invisible car placée à l'intérieur des coulisses
- Tablier ADP (A double Paroi) isolé

## FINITIONS

- Coloris du tablier par laquage RAL
- 5 premières lames non ajourées
- 2 types de pose sous linteau avec enroulement intérieur ou extérieur / en applique
- Manœuvre : Tirage direct / Treuil avec ou sans ressort de compensation / Electrique (moteur filaire ou radio - Domotique SOMFY)

## SYSTÈME DE SECURITE

- DVA (Dispositif de verrouillage automatique)
- Arrêt sur obstacle

## SERVICE

- Assistance technique par téléphone
- Délai de fabrication très court
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.
- Fin de course moteur réglé en usine

\* Certaines finitions / performances / systèmes de sécurité / peuvent faire l'objet de plus value